

- **Costi di manutenzione ridotti**

grazie ad un'elevata protezione contro l'usura, alta stabilità termica e valori di resistenza al taglio significativamente migliorati.

- **Comfort di innesto ottimale**

grazie ad una migliore qualità d'innesto anche in caso di condizioni climatiche estreme.

- **Alta adattabilità termica**


grazie alla stabilità del valore di viscosità al variare delle temperature in zone climatiche fredde e calde.

- **Maggiore rispetto per l'ambiente**

grazie a intervalli di cambio olio prolungati.

ZF Friedrichshafen AG

Servizio Post-Vendita
88038 Friedrichshafen
Germania
Telefono +49 7541 77 5947
Telefax +49 7541 77 905947
E-Mail kerstin.roth@zf.com
www.zf.com

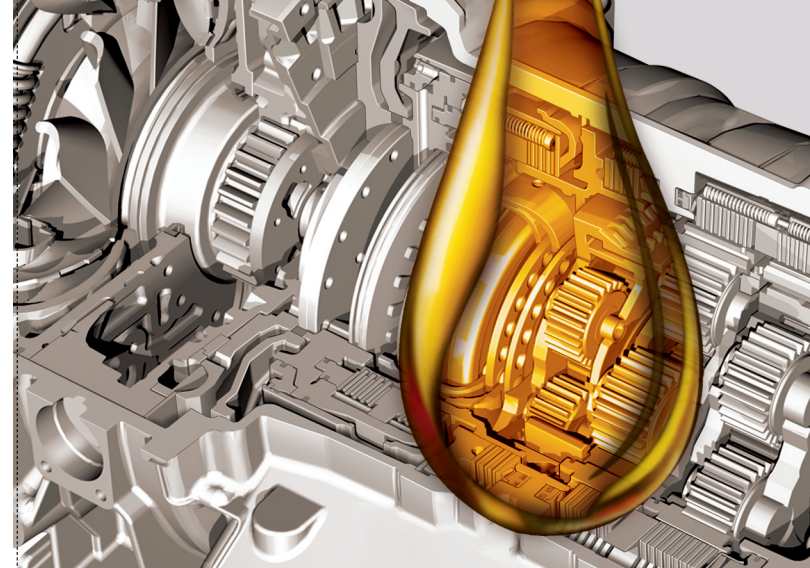


ZF-ECOFLUID A *plus*

Il lubrificante sintetico per trasmissioni automatiche – la formulazione ottimale per cambi automatici innestabili sotto carico di veicoli industriali



Elevata economicità

Con una percorrenza annua del veicolo di 700.000 km

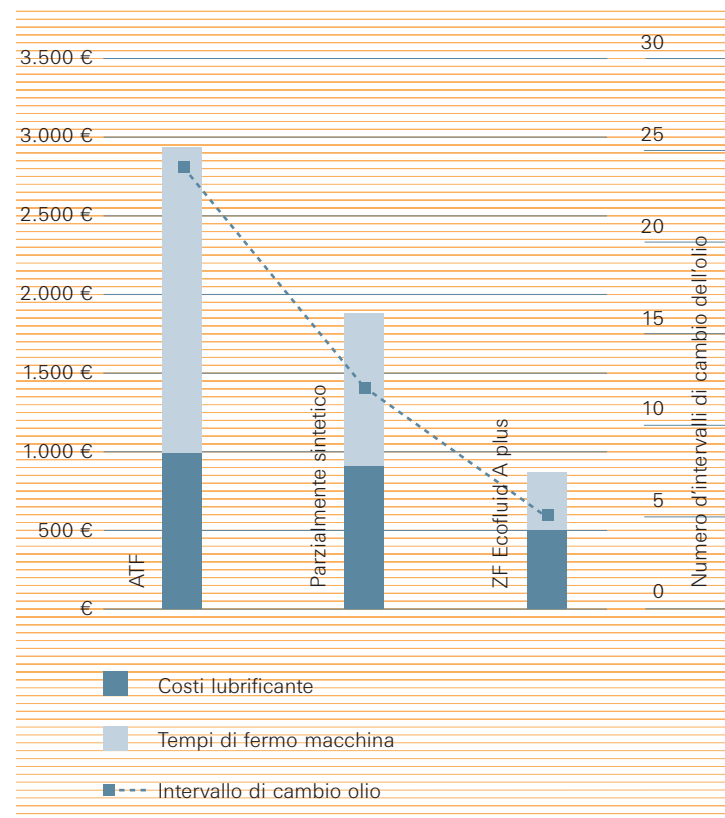

Intervallo di cambio dell'olio fino a 150.000 km

Prove di laboratorio e di campo a intervalli regolari garantiscono il massimo livello di qualità

Prove di stabilità alla temperatura e all'invecchiamento



- Esente da morchia e depositi di olio
 - Resistenza al taglio migliorata
 - Perdite idrauliche ridotte, anche alle alte temperature
 - Alimentazione ottimale con olio lubrificante

Avete delle domande su ZF-Ecofluid A plus?

Approfittate dell'assistenza competente dei nostri esperti!

Canistro (20 litri)

N° articolo
0671 072 120

Barile (209 litri)

N° articolo
0671 072 130

Contenitore IBC
(a partire da 950 litri)

N° articolo
0671 072 140

